



KONICA MINOLTA

bizhub C554

ESPECIFICACIONES

✦ Multifuncional color A3

✦ Hasta 55 páginas por minuto en color

Funcionalidades



- Color
- Blanco y negro
- PCL/PS
- Red/Local

Impresión



- Distribución
- Compartir
- Buzón a buzón
- Reimpresión

Buzón



- Color
- Blanco y negro

Copiado



- Twain de red
- Scan-a-SMB
- Scan-a-Buzón
- Scan-a-email
- Scan-a-FTP
- Scan-a-WebDAV
- Scan-a-USB
- Scan-to-Home
- Scan-to-me

Escáner



- IP Fax
- iFax
- PC Fax
- Fax Super G3


Fax




Tecnologías



Diagrama de Opciones

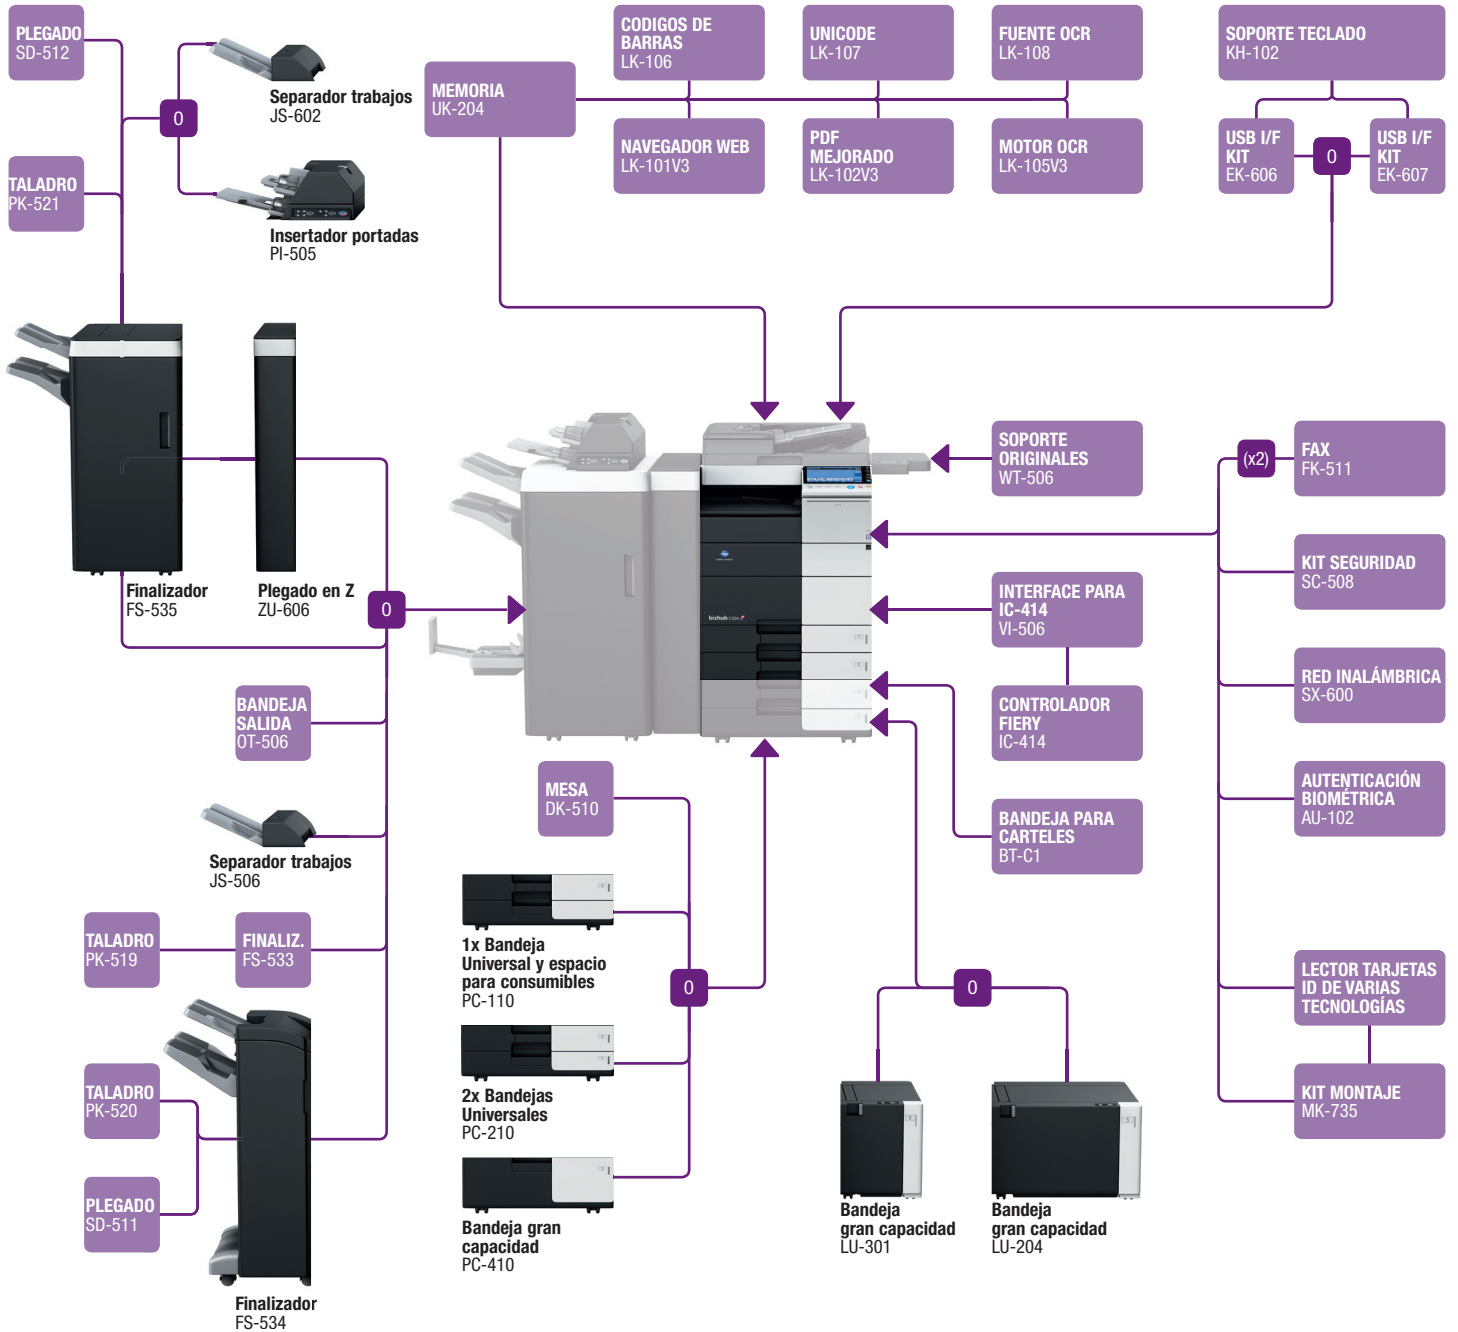

Opciones de Acabado

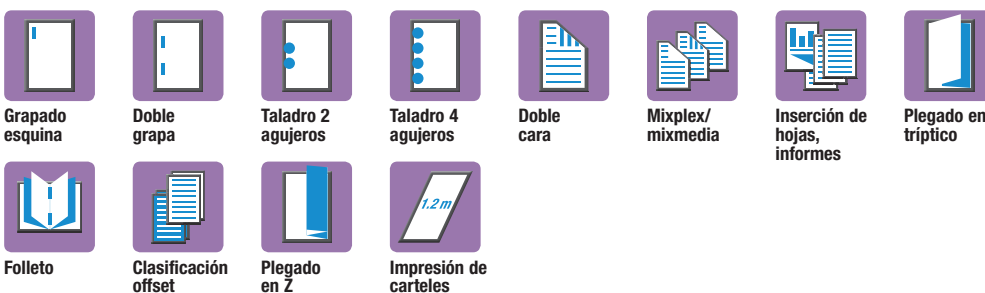

Descripciones

| | |
|--|--|
| bizhub C554 | Centro de comunicación de 55 ppm b/n y color. Controlador de impresión Emperon™ con soporte PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de 500 + 500 hojas y entrada manual de 150 hojas. Tamaños desde A6 hasta SRA3, carteles de 1,2m y 52 – 300 grs. 4 GB memoria (c/UK204), 250 GB disco duro y tarjeta de red Gigabit |
| KH-102 Soporte Teclado | Para utilizar un teclado USB externo |
| EK-606 KIT USB | Conexión USB |
| EK-607 KIT USB | Conexión USB y Bluetooth |
| WT-506 Mesa de Trabajo | Para originales y ubicar los sistemas de autenticación |
| BT-C1 Bandeja carteles | Para alimentar carteles |
| FK-511 Tarjeta de fax | Fax Super G3, funciones digitales de fax |
| SC-508 Kit de seguridad | Función copia mediante contraseña en el documento |
| SX-600 Conexión Inalámbrica | Tarjeta de red inalámbrica |
| AU-102 Autenticación biométrica | Autenticación mediante las venas del dedo |
| MK-735 Kit de montaje | Kit de instalación interno para lectores de proximidad |
| Lector de proximidad | Varios tipos de tecnología |
| VI-506 kit IC-414 | Tarjeta de conexión para controlador Fiery IC-414 |
| IC-414 Controlador Fiery | RIP interno profesional |
| JS-506 Separador | Separa copias e impresiones o faxes |
| PK-519 Taladro | 2/4 agujeros, cambio automático |
| FS-533 Finalizador interno | Grapado de 50 hojas, máximo 500 hojas de salida |

| | |
|------------------------------------|--|
| LU-204 Bandeja gran capac. | A4–SRA3, 2.500 hojas, 52–256 grs. |
| LU-301 Bandeja gran capac. | A4, 3.000 hojas, 52–256 grs. |
| PC-110 1x Bandeja universal | A5–A3, 500 hojas, 52–256 grs. |
| PC-210 2x Bandeja universal | A5–A3, 2x500 hojas, 52–256 grs. |
| PC-410 Gran Capacidad | A4, 2.500 hojas, 52–256 grs. |
| DK-510 Mesa | Proporciona espacio para guardar consumibles |
| OT-506 Bandeja de salida | Bandeja de salida si no se usa finalizador |
| ZU-606 Kit de plegado en Z | Pliega en Z hojas A3, incluye taladro 2/4 agujeros |
| FS-535 Finalizador | Grapado 100 hojas. 3.200 hojas de salida |
| SD-512 Kit de plegado | Kit de folletos, dípticos (mitad), trípticos (carta) |
| PK-521 Taladro | 2/4 agujeros, cambio automático |
| PI-505 Post insertador | Inserción de portadas, acabado offline |
| JS-602 Separador trabajos | Separa copias y faxes o copias e impresiones |
| FS-534 Finalizador | Grapa hasta 50 hojas, 3.200 hojas de salida |
| SD-511 Kit de plegado | Kit de folletos, dípticos (mitad), trípticos (carta) |
| PK-520 Taladro | 2/4 agujeros, cambio automático |
| UK-204 Memoria | 2GB RAM para iOptions. Incluido en algunos modelos |
| LK-101v3 Navegador Web | Completo navegador web. Incluido de serie en algunos modelos |
| LK-102v3 PDF mejorado | PDF/A, PDF encriptado, firma digital |
| LK-105v3 Motor OCR | PDF y PPTx rastreado |
| LK-106 Códigos de Barras | Impresión nativa de códigos de barras |
| LK-107 Unicode | Impresión nativa Unicode |
| LK-108 Fuente OCR | Impresión nativa de fuentes OCR A y B |

Características técnicas

COPIADORA

| | |
|----------------------------|---|
| Proceso de copia | Copia láser electrostática Tandem indirecta |
| Sistema de tóner | Tóner polimerizado Simitri HD® |
| Velocidad A4 | Hasta 55 cpm (color/monocromo) |
| Velocidad A3 | Hasta 27 cpm (color/monocromo) |
| Doble cara A4 | Hasta 55 cpm (color/monocromo) |
| 1ª copia | 4,1/4,6 (monocromo/color) |
| Calentamiento | Aprox. 22 seg. ¹ |
| Resolución | 600 x 600 ppp, 6 bit de profundidad de color |
| Gradación | 256 gradaciones |
| Formato de original | A5–A3 |
| Zoom | 25–400% en pasos 0,1%; Zoom automático |
| Funciones | Capítulo, portada e inserción de página, copia de prueba (impresión y escáner), ajuste test de impresión; funciones artísticas, memoria de trabajos, modo poster, repetición de imagen, sello, protección de copia, eliminación de página en blanco, copia en separadores, mixplex y mixmedia |

IMPRESORA

| | |
|----------------------------|---|
| Resolución | 1.800 x 600 ppp, 6 bit de profundidad de color 1.200 x 1.200 ppp |
| Procesador | PowerPC MPC8536 @ 1,2 GHz |
| Lenguajes | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS |
| Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
| Tipos de letra | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Emulación Latin |
| Funciones | Impresión directa de ficheros PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF encriptado y OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia y mixplex; programa de trabajos; Superposición; Marca de agua; Protección de copia; Copia carbón |

CONTROLADOR FIERY (OPCIONAL)

| | |
|-----------------------------|---|
| RIP Interno | Fiery IC-414 |
| Procesador | Intel Pentium @ 2.6 GHz |
| Memoria / Disco duro | 2 GB / 160 GB |
| Lenguajes | Adobe PostScript 3 (CPSI 3019) y PCL 6/5c |
| Sistemas operativos | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x |

ESCANER

| | |
|-------------------|---|
| Velocidad | Hasta 160/160 ipm (monocromo/color) |
| Resolución | Max.: 600 x 600 ppp |
| Modos | TWAIN de red Scan-a-email (scan-to-Me) Scan-a-FTP Scan-a-SMB (scan-to-Home) Scan-a-Buzón Scan-a-WebDAV Scan-a-DPWS Scan-a-USB |
| Formatos | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF Compacto; PDF Encriptado; PDF Rastreado (opcional) XPS; XPS Compacto; PPTX y PPTX rastreado (opcional) |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos); soporte LDAP |
| Funciones | Anotación (texto/hora/fecha) para PDF; hasta 400 programas; previsualización en tiempo real; eliminación de páginas en blanco |

FAX

| | |
|--------------------|--|
| Estándar | Super G3 (opcional) |
| Transmisión | Analógica iFax iFax color (RFC3949-C) IP Fax |
| Resolución | Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fino) |
| Compresión | MH; MR; MMR; JBIG |
| Velocidad | Hasta 33,6 Kbps |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos) |
| Funciones | Polling; Envío diferido; PC-Fax; Recepción en buzón confidencial; Recepción a email/FTP/SMB; hasta 400 programas |

BUZONES DE USUARIO

| | |
|--------------------------------|--|
| Nº máximo de documentos | Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas |
| Tipo de buzones usuario | Públicos Personales (con contraseña o autenticación) Grupos (con autenticación) |
| Tipo de buzones | Impresión segura Impresión de PDF encriptado Recepción de fax Polling de fax |
| Funciones | Reimpresión; combinación; edición Descarga Envío (email/FTP/SMB y Fax) Copia de buzón a buzón |

ESPECIFICACIONES SISTEMA

| | |
|--|---|
| Memoria RAM | 4.096 MB |
| Disco duro | 250 GB |
| Conexiones | 10-Base-T/100-Base-T/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Tipos de trama | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador | Hasta 100 originales; A6-A3; 35-163 grs. ADF Escáner DUAL |
| Tamaños de impresión | A6-SRA3, tamaños personalizados; carteles hasta 1.200 x 297 mm |
| Gramaje | 52-300 grs. |
| Capacidad de papel | Incluida: 1.150 hojas Max.: 6.650 hojas |
| Bandejas de papel | Bandeja 1: 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. Bandeja 2: 500 hojas, A5-SRA3, 52-256 grs. Entrada manual: 150 hojas, A6-SRA3, personalizados, carteles, 60-300 grs. |
| Bandejas opcionales | Bandeja Universal (1): 1x 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. Bandeja Universal (2): 2x 500 hojas, A5-A3, 52-256 grs. Bandeja gran capacidad (3): 2.500 hojas, A4, 52-256 grs. Bandeja gran capacidad (4): 3.000 hojas, A4, 52-256 grs. Bandeja gran capacidad (5): 2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 grs. |
| Doble cara | A5-SRA3; 52-256 grs. |
| Modos acabado (opcional) | Offset; agrupar; clasificar; grapar; perforar; plegado al centro; tríptico; folleto |
| Capacidad de salida (con finalizador) | Max.: 3.200 hojas |

| | |
|--|---|
| Capacidad de salida (sin finalizador) | Max.: 250 hojas |
| Grapado | Max.: 50 hojas o 48 hojas + 2 hojas portada (hasta 209 grs.) |
| Capacidad con grapado | Max.: 1.000 hojas |
| Trípticos | Hasta 3 hojas |
| Capacidad con tríptico | Max.: 30 hojas (bandeja); sin límite |
| Plegado | Max.: 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 209 grs.) |
| Capacidad plegado | Max.: 100 hojas |
| Volumen (mensual) | Rec.: 65.000; Max.: 150.000 |
| Duración tóner | Negro 27.500; CMY 26.000 |
| Duración U/I | Negro 130.000/600.000 (Tambor/Revelador) CMY 95.000/600.000 (Tambor/Revelador) |
| Consumo energía | Inferior a 2 KW (sistema) TEC* 4.11 |
| Dimensiones (Anc x Fnd x Alt, mm) | 615 x 685 x 921 (excl. bandeja de papel inferior) |
| Peso | Aprox. 101 kg |

FUNCIONES DEL SISTEMA

| | |
|-------------------|--|
| Seguridad | ISO 15408 EAL3; Filtro y bloqueo de puertos IP; comunicación de red SSL2, SSL3 y TSL1.0 soporte IPsec y IEEE 802.1x; autenticación de usuario; log autenticación; impresión segura; sobrescritura disco duro (8 tipos estándar); encriptación datos disco duro (AES 128); borrado de datos en memoria; recepción fax confidencial; impresión encriptada; Protección de Copia (mediante contraseña) |
| Accounting | Hasta 1.000 cuentas de usuario, soporte Directorio Activo (nombre usuario + contraseña + email + carpeta SMB) Definición de acceso a las funciones de usuario Autenticación biométrica opcional (venas del dedo) opcional Autenticación tarjetas proximidad opcional |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

¹ El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno y de la utilización
*Consumo Típico de Electricidad (semanal) mediante regulaciones de Energy Star

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



SAP Printer Vendor Solution

Simitri
with Biomass

CORTADO
Cloud Printing Ready

