Canon

imageRUNNER™ 105







imageRUNNER™
105

EL SISTEMA DIGITAL QUE ESTÁ FIJANDO NUEVOS ESTÁNDARES EN EL AMBIENTE DE ALTO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN EN RED

Con la introducción de la tecnología digital, el ritmo del negocio ha crecido vertiginosamente. En el ambiente actual de impresión según demanda, los usuarios finales deben poder imprimir lo que deseen, cuando lo deseen y en la cantidad exacta en que lo deseen. Además de tiempos de respuesta más rápidos, las empresas están buscando más que nunca la impresión más barata y, aun así, de mejor calidad. Presentamos el Sistema de Producción en Red imageRUNNER™ 105...una solución de producción de documentos a alta velocidad diseñada para entregar impresiones de documentos de alta calidad y alto volumen, sin el gasto de los sistemas de producción tradicionales.

Las ofertas de productos imageRUNNER de Canon tienen una reputación de desempeño, calidad de imagen y facilidad de integración, prácticamente incomparable. A 105 páginas por minuto,* la imageRUNNER 105 lleva la tecnología Canon líder en la industria, hacia los ambientes de producción centralizada y de alto volumen de impresión según demanda. La imageRUNNER 105 viene con todos los atributos premiados de sus predecesoras, que son a la vez lo suficientemente poderosos para manejar consistentes altos volúmenes de impresiones de documentos. El resultado es una combinación única de velocidad, características digitales avanzadas y capacidades de acabado de documentos que fijan nuevos puntos de referencia para el mercado de alto volumen.

*105 páginas por minuto al imprimir/copiar documentos tamaño carta de fuentes de papel que no sean el Alimentador Manual Múltiple y los dos Casetes inferiores.

corporativos

Funcionalidad Plena que Asegura los Niveles Más Altos Posibles de Productividad

Diseñada para Satisfacer las Necesidades de los Ambientes Más Exigentes

La imageRUNNER 105 se basa en la actual plataforma digital de productos Canon, ofreciendo tanto capacidades tradicionales como nuevas, las cuales permiten a los usuarios alcanzar con facilidad la producción de trabajos complejos. Con la capacidad de soportar la impresión y el copiado en red, y el escaneo tanto local como en red, la imageRUNNER 105 puede manejar todas las necesidades de impresión de documentos, ya sea que los originales estén en forma de copia impresa o copia electrónica. Además, es fácil tener acceso a las capacidades de la imageRUNNER 105. Los usuarios pueden programar las funciones de los trabajos usando el Panel de Control de la LCD independiente en el dispositivo, o su software intuitivo del manejador de impresora.

Rompiendo el Límite de Velocidad

En los ambientes comerciales de ritmo acelerado de hoy en día, el tiempo es esencial. Los dispositivos de producción deben proporcionar consistentemente los niveles más altos de productividad para poder satisfacer las fechas tope, cada día más cortas. La imageRUNNER 105 proporciona tanto copias como impresos a una rápida velocidad de 105 páginas por minuto. A diferencia de los dispositivos de la competencia, la imageRUNNER 105 no disminuye su velocidad cuando realiza funciones avanzadas como duplexado, engrapado y perforación de orificios. Los documentos acabados se imprimen continuamente a la velocidad nominal del mecanismo de 105 páginas por minuto, a una resolución de 2400 x 600 ppp. Es más, el escaneo se logra a unas extraordinarias 80 páginas por minuto en la imageRUNNER 105—el escáner integrado más rápido de cualquier dispositivo multifuncional en el mundo.

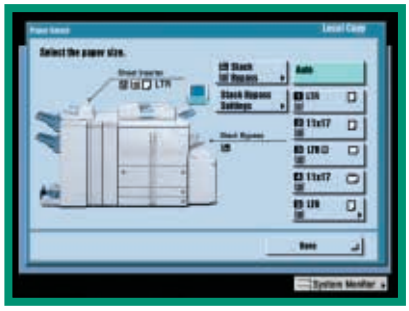

El panel de control gráfico facilita la selección de papel.

Alimentador Automático de Documentos Estándar de 100 hojas

Eficiencia Máxima de Desempeño

El suministro de papel de cinco vías estándar de la imageRUNNER 105 proporciona un total de 4,150 hojas. Se puede agregar un alimentador por volumen opcional de 3,500 hojas para aumentar la capacidad total de papel a unas 7,650 hojas. Además de la tecnología de Duplexado sin Bandejas, la imageRUNNER 105 ofrece varias características automáticas de desempeño, como los son la conmutación automática de bandeja de papel y la selección automática de papel. Esto mejora la productividad del sistema, elimina errores por parte del operador y ahorra papel y suministros. Además, la colocación de papel sobre la marcha maximiza aun más el tiempo productivo.

Con hasta seis fuentes de papel disponibles en línea a la vez, los usuarios tienen gran flexibilidad al escoger suministros para imprimir. La imageRUNNER 105 maneja tamaños de papel desde Mediacarta/A5 hasta 11" x 17"/A3, y ofrece soporte para suministros especiales como etiquetas, transparencias y fichas. También acepta pesos de papel desde 64 hasta 200 g/m^2 para cada fuente de papel en línea—una ventaja significativa para trabajos que requieren cubiertas pesadas o insertos. Con su generoso suministro de papel, gran número de fuentes de papel y amplia variedad de pesos, tamaños y materiales aceptables de papel, la imageRUNNER 105 es capaz de ejecutar los trabajos de nivel de producción más comunes.

Calidad de Imagen Inflexible

Aun con trabajos de alto volumen y a alta velocidad, la imageRUNNER 105 mantiene una consistente alta calidad de imagen, ya sea que se trate de la primera o de la última página de un trabajo. Con una resolución de 600 x 600 ppp, interpolada a una resolución de 1200 x 600 ppp para el copiado, y 2400 x 600 ppp para la impresión, se puede ver claramente la superioridad de impresión de la imageRUNNER 105.

Capacidades de Entrada Impresionantes

La imageRUNNER 105 viene estándar con un Alimentador Automático de Documentos (ADF) de 100 hojas, el cual acepta tanto originales sencillos como duplexados, en tamaños de hasta 11" x 17"/A3 y pesos de hasta Index de 110 lb. También está disponible un Alimentador Semiautomático de Documentos (SADF) para hacer copias de originales demasiado livianos o pesados, que no podrían soportar el doblado que ocurre dentro del ADF. Además, el ADF soporta originales de tamaños mezclados con el borde principal del mismo ancho, y un Modo de Creación de Trabajos que permite a los usuarios exceder la capacidad de 100 hojas del ADF, e imprimir originales como un sólo trabajo.

El gran suministro de papel puede manejar la mayoría de los trabajos largos.

El Tambor A-Si de cinco millones de impresiones logra imágenes extremadamente finas.

El diseño de marco estructurado en forma de prisma proporciona durabilidad para ambientes de trabajo intenso.

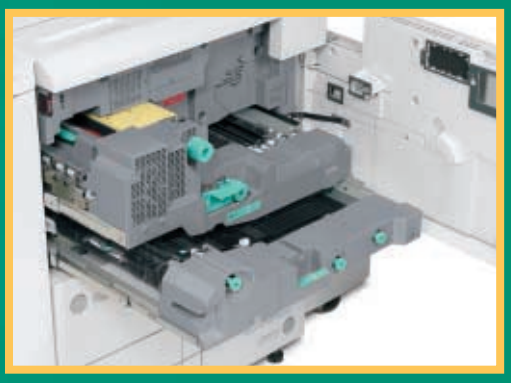

Diseño de acceso frontal

El tóner puede reemplazarse cuando se está llevando a cabo un trabajo.

Excepcionalmente Compacta

La imageRUNNER 105 tiene una huella muy pequeña para una máquina de su velocidad y fuerza, permitiendo su colocación en ambientes donde anteriormente no se podía colocar un dispositivo de esta categoría. Ocultas en este cuerpo compacto se encuentran varias mejoras de diseño que aumentan la confiabilidad y durabilidad de la máquina. El marco del dispositivo incorpora una estructura de diseño en forma de prisma que le permite resistir los rigores de las jornadas largas y continuas y altos volúmenes de impresión. Además, una placa inferior con hoyuelos minimiza el movimiento y la inclinación de la máquina, proporcionando por consiguiente rigidez y firmeza. También se han implementado mejoras adicionales para reducir los atascos, el rizado del papel y el sobrecalentamiento de la máquina, permitiéndole a la imageRUNNER 105 entregar grandes volúmenes de impresos rápida, eficiente y confiablemente. Aún más, se tiene acceso frontal a cada componente principal de la unidad principal de la imageRUNNER 105, haciendo más fácil y eficiente la eliminación de atascos y la reposición de suministros.

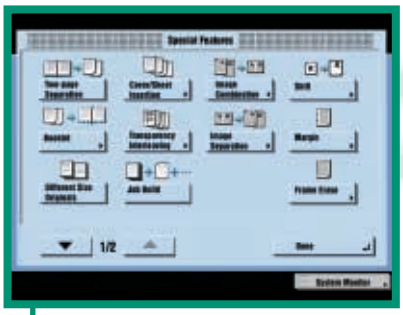

Se puede tener acceso fácilmente a las Características Especiales Avanzadas desde el panel de control.

Más Características Especiales avanzadas

100 Buzones Individuales

Produce documentos con acabado profesional.

Características Avanzadas, Operación Sencilla

Soluciones Únicas para sus Aplicaciones más Comunes

Documentos de múltiples páginas, reportes, propuestas y presentaciones, para nombrar algunos, son típicos de ambientes de producción de alto volumen. Estos trabajos tienen a menudo requisitos muy específicos, como cubiertas e insertos en suministros especiales, así como también avanzadas necesidades de acabado. La imageRUNNER 105 tiene un número de funciones únicas que hacen más fácil y rápida la producción de estas aplicaciones de cada día, con menor intervención manual que nunca antes. La enorme mayoría de estas funciones son proporcionadas mediante el Servidor Interno de Imagen de 10 GB y los 192 MB de RAM de la imageRUNNER 105, que vienen estándar con cada unidad. Ejemplos de esta funcionalidad incluyen:

Buzones Confidenciales

Soporta la creación de hasta 100 Buzones individuales. Los Buzones pueden usarse para aceptar datos escaneados e impresos, premitiéndole a los usuarios combinar fácilmente papel e información electrónica.

Escanee una Vez Imprima Muchas y Orientación Automática de Página

Minimiza el desgaste del escáner mientras gira las páginas escaneadas, para coincidir con la dirección del suministro de papel disponible.

Imposición Automática de Página

Impone automáticamente páginas en el orden correcto para la creación de folletos doblados engrapados.

Reservación de Copiado

Permite a los usuarios almacenar hasta cinco trabajos de copiado en la memoria mientras se procesan los trabajos de copiado o impresión actuales.

Creación de Trabajos

Permite la creación de trabajos a partir de originales dispares, integrando fácilmente documentos escaneados a través del alimentador de documentos con aquéllos colocados directamente en el vidrio. También permite a los usuarios procesar trabajos que exceden la capacidad de 100 hojas del alimentador de documentos.

Reconocimiento de Página SmartScan™

Reconoce automáticamente si una página escaneada ha sido alimentada incorrectamente y corrige la orientación en la impresión.

Creación de Capítulos

Soporta la creación de capítulos al copiar libros y otros materiales que requieren estos tipos de separaciones.

Creación e Inserción de Fichas

Le permite a los usuarios crear bancos de fichas para su compaginación posterior, o copiar en fichas e insertarlas automáticamente en el cuerpo de un documento.

Soluciones POD de la imageRUNNER 105

La imageRUNNER 105 permite a los usuarios combinar archivos de diferentes aplicaciones con originales en copias impresas escaneadas, para producir documentos con un acabado total.

Posibilidades de Impresión de Documentos

La imageRUNNER 105 ofrece una variedad de finalizadores que proporcionan la mayor flexibilidad y calidad disponibles para producir juegos acabados de documentos. Desde impresiones básicas engrapadas y compaginadas hasta folletos engrapados doblados de páginas múltiples, la imageRUNNER 105 se encuentra a la altura de la tarea.

Los Finalizadores K1N y K2N opcionales de la imageRUNNER 105 ofrecen dos bandejas para manejar impresos de tamaño mediacarta y doblecarta. Se pueden acomodar hasta 3,000 hojas, lo suficiente para manejar efectivamente los trabajos de copiado o impresión más largos. Adicionalmente, ambos Finalizadores pueden engrapar hasta 100 hojas en cualquier esquina de la página, o colocar dos grapas en el margen izquierdo o derecho. Además del engrapado, el Finalizador K2N también ofrece la perforación de orificios, y los impresos pueden ser perforados automáticamente con dos o tres orificios, dependiendo del tamaño y de la orientación del papel.

Si los requisitos de acabado son más extensos, el Finalizador Doblador K3N opcional también está disponible. Al igual que los Finalizadores K1N y K2N, el Finalizador Doblador K3N aloja un máximo de 3,000 hojas en dos bandejas. Ofrece engrapado para 100 hojas en posición doble o sencilla, perforación de dos y tres orificios, y la confección de folletos doblados engrapados como estándar. El Finalizador Doblador K3N también puede equiparse con la Unidad de Inserción de Documentos B1 opcional, Unidad de Doblado de Papel C1 y la Guillotina de Folletos A1.** La Unidad de Inserción de Documentos B1 permite unir suministros preimpresos con el post proceso de documentos acabados; la Unidad de Doblado de Papel C1 dobla en Z documentos 11" x 17"/A3, de manera que encajen nítidamente en los impresos tamaño carta; y la Guillotina de Folletos A1 limpia los bordes acabados de folletos doblados engrapados.

** Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para disponibilidad.

La Unidad de Inserción de Documentos B1 opcional permite a los usuarios incorporar cubiertas preimpresas e insertos en la impresión.

El Finalizador K1N ofrece engrapado en posiciones múltiples como estándar.

El Finalizador Doblador K3N ofrece engrapado, perforación de orificios y la confección de folletos engrapados doblados.

La Guillotina de Folletos A1 opcional guillotina el borde principal de los folletos doblados engrapados.

Panel de Control de la Guillotina de Folletos A1

capacidades

excel

El controlador Canon estándar (integrado)

El Controlador de Impresión imagePASS M1 opcional

Conectividad Sin Complicaciones

La imageRUNNER 105, como sus predecesoras, continúa con la tradición de conectividad de Canon. Los clientes de la imageRUNNER 105 pueden seleccionar las capacidades tanto de copiado como de impresión al momento de su compra inicial, o pueden agregar posteriormente capacidades de impresión en red.

Desempeño de Impresión Sin Precedentes

La imageRUNNER 105 ofrece dos maneras de conectarse a la red: el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 diseñado por Canon y el Controlador de Impresión imagePASS M1, desarrollados por Canon y por Electronics for Imaging (EFI™). Ambas soluciones permiten la resolución de impresión interpolada de 600 x 2400 ppp, y permiten a los usuarios programar las capacidades del sistema imageRUNNER directamente desde sus escritorios. Sin embargo, cada controlador tiene también fortalezas distintivas que hacen ideal a cada uno para diferentes tipos de ambientes de impresión.

El Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 de Canon eleva el procesador de 250 MHz estándar integrado en cada modelo base imageRUNNER 105. Al usar este procesador personalizado de Canon, el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 es más adecuado para las necesidades de impresión diarias de texto intensivo en ambientes locales de ocupadas corporaciones y de impresión según demanda, donde el lenguaje de descripción de página PCL representa el volumen de los trabajos enviados a la impresora.

El Controlador de Impresión de la imagePASS M1 de Canon presenta un procesador Intel® Pentium® III de 500MHz, y está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes que imprimen archivos Adobe® PostScript®, gráficas complejas e impresos de datos variables, además de soportar utilitarios EFI como Fiery FreeForm™.

Al imprimir archivos grandes y sofisticados, el desempeño de impresión de una imageRUNNER 105 está en su mejor punto cuando está equipado con el Controlador de Impresión imagePASS M1. Pero también existen algunas capacidades de la imageRUNNER 105 que sólo pueden habilitarse mediante el uso del Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 de Canon, como la funcionalidad del Envío Universal** de Canon. Los clientes de la imageRUNNER 105 deben seleccionar el controlador de impresión que mejor se ajuste a sus requisitos de impresión particulares. Ambas soluciones han sido diseñadas para integrarse perfectamente con la infraestructura de red actual del cliente y vienen con un juego completo de utilitarios del sistema, para simplificar la instalación y manejo del dispositivo.



Lengüeta de Configuración de Página del Manejador

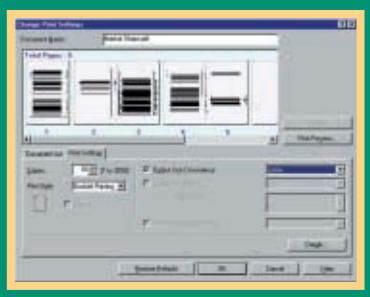

El Compositor de Página es una herramienta lista para usarse, la cual permite a los usuarios revisar y manipular todo el documento antes de su impresión.

** Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para disponibilidad.

excelencia

Fácil Operación

Una de las razones por las cuales Canon se ha convertido en el proveedor líder de los sistemas conectados en red en el mercado de hoy en día, es debido a su software intuitivo del manejador de impresora. Los usuarios de la imageRUNNER 105 encontrarán que los manejadores de impresora gráficos son extremadamente fáciles de usar, aun si no tienen experiencia previa usando un dispositivo conectado en red. Mediante el software del manejador de impresora, los usuarios tienen acceso inmediato a todas las funciones de impresión de la imageRUNNER 105, directamente desde sus escritorios. Una imagen dinámica de la imageRUNNER 105 instalada se despliega en la pantalla e indica todas las opciones de hardware, tamaños de papel y niveles de papel disponibles, de manera que los usuarios estén informados de las últimas capacidades del dispositivo.

Las capacidades más avanzadas de los manejadores incluyen la facultad de guardar perfiles de impresión de trabajos usados frecuentemente; insertar anotaciones de los documentos como nombres, fechas, etc.; agregar sellos de agua y enviar documentos confidenciales a la imageRUNNER 105 como una Impresión Segura. Esta opción permite que el documento permanezca en la memoria hasta que el usuario introduzca una contraseña en el panel de control del dispositivo, liberando de esta manera el documento para su impresión.

El software del Compositor de Página de Canon también viene estándar con los manejadores de impresión de la imageRUNNER 105 PCL®. Esta aplicación integrada en el manejador, permite a los usuarios combinar documentos que fueron creados en diferentes aplicaciones e imprimirlos como un solo trabajo. Antes de imprimir, se puede manipular y tener una vista previa de los documentos a través de una vista de minifigura, y luego enviarlos a la imageRUNNER 105 para su acabado.

El software del manejador de impresora de Canon es el único en el mercado capaz de descubrir dispositivos en la red, permitiéndole a los administradores seleccionar dispositivos imageRUNNER 105 y configurar automáticamente sus opciones equipadas, con el sólo clic del mouse.

Manejo de Información Independientemente de la Forma

A medida que el uso extendido de la información electrónica continúa creciendo, los dispositivos de oficina necesitan ser capaces de integrar fácilmente tanto documentos electrónicos como copias impresas. Mediante su característica de Buzón, software Network ScanGear y funciones de Envío Universal (Universal Send), la imageRUNNER 105 le proporciona a los usuarios flexibilidad insuperable para convertir documentos en copias impresas a forma digital.

Buzón

La función de Buzón de la imageRUNNER 105 permite a los usuarios escanear y almacenar originales en copias impresas directamente en el disco duro interno del dispositivo. Una vez escaneados, los documentos pueden moverse entre Buzones, combinarse, cambiar de nombre, borrarse e imprimirse según se requiera. Los documentos almacenados en Buzones también pueden verse en el escritorio del usuario, usando el Visor JBIG de la UI Remota (Remote UI™).

Se pueden almacenar hasta 7,700 páginas de documentos en los Buzones.

Network ScanGear

Network ScanGear es el programa de escaneo de Canon que cumple con TWAIN, el cual viene estándar con cada Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 y con el Controlador de Impresión del imagePASS M1. Al usar una imageRUNNER 105 habilitada con ScanGear, los usuarios con el software de aplicación que cumple con TWAIN, pueden escanear documentos desde el dispositivo, para transmitirlos a través de la red. Las imágenes escaneadas pueden ser entonces manipuladas y manejadas de acuerdo a los requisitos específicos del usuario.

Envío Universal**

La función de Envío Universal opcional de Canon, combinada con el Software eCopy™ Desktop™;** lleva las capacidades de escaneo en red de la imageRUNNER 105 aun más lejos. Al usar el Envío Universal, los documentos en copias impresas pueden escanearse y entregarse:

- como adjuntos de correo electrónico en formato TIFF, TIFF multipágina o PDF;
- como transmisiones de fax en la Internet (mensajes de fax por internet) sin costo alguno;
- a bases de datos y servidores de archivo para propósitos de almacenamiento y archivo, o para compartir entre grupos de trabajo; y
- a Buzones para compartirlos, unirlos, imprimirlos o enviarlos posteriormente.

Una vez recibido, el Software eCopy Desktop puede usarse para manipular estas imágenes mediante un grupo amplio de herramientas de marcado. Las imágenes escaneadas también pueden ejecutarse mediante un programa de OCR integrado en el software, y luego entregarse mediante fax o correo electrónico a sus destinos finales.

eCopy ShareScan™ conecta directamente la imageRUNNER 105 con el correo electrónico, fax y los escritorios de los usuarios, permitiendo la distribución de documentos con el toque de un botón.

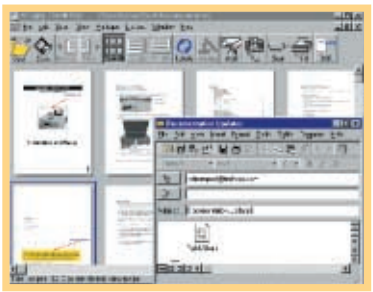

eCopy Desktop proporciona características avanzadas de distribución y anotación de documentos, mejorando aun más las funciones de Envío Universal (Universal Send™) de la imageRUNNER 105.

** Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para disponibilidad.

NetSpot® Suite de Canon

Software de Conectividad Simplificado

Al igual que todos los sistemas en red de Canon, la imageRUNNER 105 viene equipada con un amplio juego de utilitarios del sistema diseñados para simplificar la operación y el manejo tanto para los usuarios finales como para los administradores de red. El NetSpot® Suite de Canon consta de tres utilitarios resumidos a continuación:

NetSpot Console

NetSpot Console es un utilitario basado en red, capaz de instalar y manejar los sistemas de red de Canon, incluyendo la imageRUNNER 105, en la mayoría de las redes de los clientes. Mediante el NetSpot Console, se les proporciona a los administradores de red un conveniente utilitario independiente de la plataforma, para instalar y manejar los dispositivos de Canon desde cualquier lugar dentro de la empresa. Además del soporte básico de instalación, NetSpot Console también proporciona alertas al administrador, notificándole de las condiciones del estado del dispositivo, incluyendo bajo suministro de tóner y atascos de papel. Para conveniencia agregada, el NetSpot Console también es capaz de manejar impresoras de terceros fabricantes que cumplan con el MIB de Impresora estándar, consolidando por consiguiente el manejo de dispositivos de red mediante un utilitario.

NetSpot Job Monitor

Para manejar y vigilar el progreso de los trabajos de impresión, Canon proporciona el NetSpot Job Monitor. El NetSpot Job Monitor se ejecuta como una tarea automatizada en la Bandeja del Sistema de Windows®, y puede configurarse para reportar condiciones del trabajo basándose en las preferencias del administrador o usuario final. Una característica importante del NetSpot Job Monitor es su habilidad para proporcionar a los usuarios finales avisos de finalización de trabajos, asegurándose de que siempre estén informados de la finalización de un trabajo.

NetSpot Accountant**

NetSpot Accountant es un utilitario opcional disponible para la imageRUNNER 105, el cual es capaz de proporcionar un amplio seguimiento del trabajo y análisis para la contabilidad de costos y la optimización del flujo de trabajo. Al usar NetSpot Accountant, los administradores de red pueden darle seguimiento a toda la actividad en la imageRUNNER 105, incluyendo copiado, impresión y escaneo para los cargos a clientes internos o externos por el uso del dispositivo. NetSpot Accountant es ideal para clientes Legales o cualquier cliente que desee justificar la utilización del dispositivo imageRUNNER 105.

Integración del Manejo de la Empresa

Canon también proporciona módulos plug-in para las más populares aplicaciones de administración de empresas en uso hoy en día. Las aplicaciones soportadas incluyen Microsoft® Management Console, CA-Unicenter, HP® OpenView®, Tivoli® NetView®, y BMC Patrol®. Mediante estos plug-ins, Canon permite una facilidad de manejo de la imageRUNNER 105 directamente desde la consola del sistema de administración de empresas.

** Sírvase verificar la disponibilidad con su Distribuidor Autorizado Canon.

Manejo Centralizado del
NetSpot® Suite

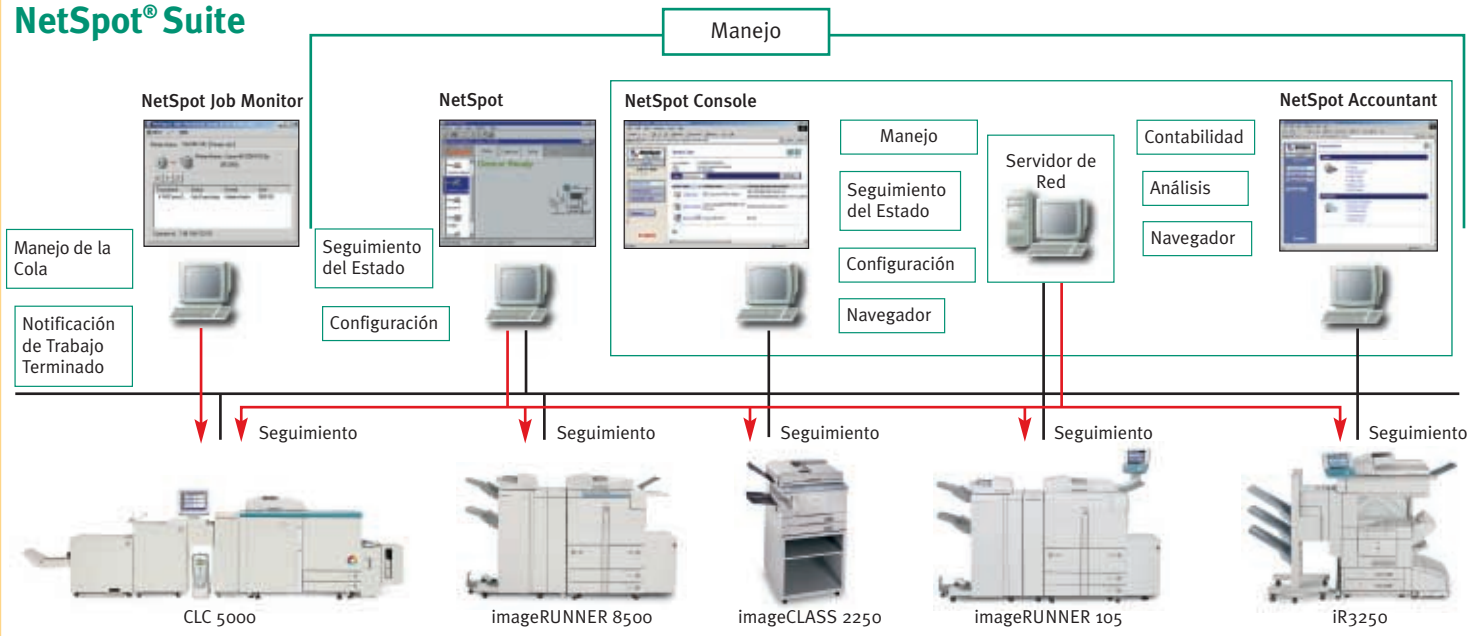

NetSpot® Suite permite a los usuarios manejar un ambiente mixto de productos *imageRUNNER, imageCLASS* y *CLC* desde una ubicación centralizada.

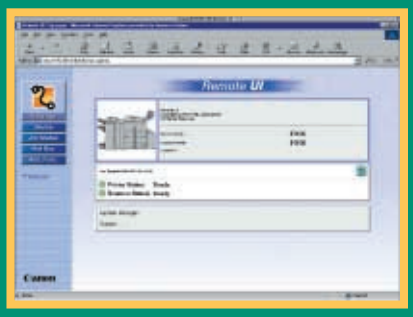

Interfase del Usuario UI Remota

UI Remota (Remote UI™)

La imageRUNNER 105 viene estándar con la característica UI (Interfase del Usuario) Remota de Canon. La característica UI Remota hace posible que los usuarios puedan tener acceso al estado y configuración del dispositivo, estado del trabajo, libro de direcciones y más, introduciendo simplemente la dirección IP del dispositivo usando un navegador de red estándar. Los usuarios pueden detener, iniciar o reimprimir trabajos, enviar imágenes almacenadas en Buzones, e inclusive operar funciones únicas de ENVÍO para documentos previamente almacenados, todo desde una PC de escritorio, sin requisitos adicionales de software.

Una Impresionante Línea de Productos

La imageRUNNER 105 se une a la ya impresionante línea de productos multifuncionales digitales de Canon, con un rango de velocidad que va desde 16 hasta 110 páginas por minuto.

El esfuerzo pionero de Canon en crear el mercado multifuncional digital nos ha proporcionado una ventaja considerable al identificar las emergentes necesidades del cliente. Nuestra experiencia pasada, combinada con nuestro enorme compromiso actual de investigación y desarrollo nos ha permitido asumir una posición de mando en los ambientes actuales de oficinas y de producción.

Nuestro objetivo es simple: proporcionarle las mejores soluciones a sus necesidades de manejo de documentos e información.

Con una rápida velocidad de 105 páginas por minuto, alta calidad de imagen, amplio acabado de documentos e integración perfecta a las redes de los clientes, la imageRUNNER 105 es una solución que realmente fija nuevos estándares para los ambientes de producción en red, y que claramente permitirá a los usuarios alcanzar mayores niveles de productividad, eficiencia y una ventaja competitiva.

alto volumen

Especificaciones de la imageRUNNER 105

Tipo:	Sist. de Procesamiento de Imagen Multifuncional, Digital
Sist. de Procesamiento de Imagen:	Transferencia Electrostática Seca Láser
Sistema de Revelado:	Proyección de Tóner Monocomponente Seco
Memoria del Servidor de Imagen:	192 MB RAM Estándar + 10GB HDD
Tiempo de Primera Copia:	2.8 Segundos desde el Vidrio de Originales 4.1 Segundos desde el ADF
Tiempo de Calentamiento:	6 Minutos o Menos
Originales Aceptables:	Hojas, Folletos, Ítems Tridimensionales
Tamaño Máximo de Originales:	11" x 17"/A3
Tamaño Máximo de la Copia:	11" x 17"/A3
Tamaño Mínimo de la Copia:	4-1/8" x 5-7/8"
Máximo de Buzones Soportados:	100
Reservación Máx. de Copiado:	5 Trabajos
Resolución de Escaneo/Copiado:	600 ppp x 600 ppp 1200 ppp x 600 ppp Interpolada
Resolución de Impresión:	600 ppp x 600 ppp 2400 ppp x 600 ppp Interpolada
Medio Tono:	256 Gradaciones de Gris
Velocidad de copiado:	105 cpm (Carta)* 52 cpm (Doblecarta)
Duplexado:	Automático Estándar sin Bandeja
Reducción/Ampliación:	25% a 400% en incrementos del 1%
Fuente de Papel	
Estándar:	Bandejas de Carga Frontal Dual (1,500 Hojas Cada Una) Casetes de Carga Frontal Dual (550 Hojas Cada Casete) Alimentador por Volumen de 50 Hojas
Opcional:	Alimentador por Volumen N1 de 3,500 Hojas (Total: 7,650 Hojas)
Copias Múltiples:	1 a 999
Pesos de Papel:	64 g/m² a 200 g/m² (Bond de 17 lb. a Index de 110 lb.) (Todas las Fuentes de Papel)

Suministros

Tambor:	Silicio Amorfo – Rendimiento Estimado: 5,000,000 Impresiones
Ciclo Máximo de Trabajo:	600,000 Impresiones por Mes
Tóner:	Tóner Negativo Magnético – Rendimiento Estimado: 36,600 Imágenes

ACCESORIOS

Alimentador Automático de Documentos

Originales Aceptables:	Mediacarta a Doblecarta
Velocidad de Escaneo:	80 ppm (Carta/A4)
Capacidad:	100 Hojas (Todos los Tamaños/20 lb.)
Pesos de Papel:	50 g/m² a 200 g/m² (Bond de 13 lb. a Index de 110 lb.)

Finalizador K1N/K2N (Opcional)

Número de Bandejas:	2 Bandejas
Capacidad de las Bandejas	
Bandeja Superior:	1,000 Hojas (Todos los Tamaños) Apilamiento Desplazado
Bandeja Inferior:	2,000 Hojas (Carta/A4) 1,000 Hojas (11" x 17"/A3, Legal) Apilamiento Desplazado
Posición de Engrapado:	1 - Cualquier Esquina 2 - Margen Lateral
Capacidad Máx. de Engrapado:	100 Hojas (Carta/A4, Mediacarta/A5) 50 Hojas (Carta R/A4R/Legal/11" x 17"/A3)
Perforación de Orificios (K2N Solamente):	3 Orificios (11" x 17"/A3, Carta/A4) 2 Orificios (Legal, Carta R/A4R)

Finalizador Doblador K3N (Opcional)

Número de Bandejas:	3 Bandejas
Capacidad de la Bandeja	
Bandeja Superior:	1,000 Hojas (Todos los Tamaños) Apilamiento Desplazado
Bandeja Inferior:	2,000 Hojas (Carta/A4) 1,000 Hojas (11" x 17"/A3, Legal) Apilamiento Desplazado
Bandeja de Engrapado Doblado:	30 Hojas
Posición de Engrapado:	1 - Cualquier Esquina 2 - Margen Lateral
Máxima Capacidad de Engrapado:	100 Hojas (Carta/A4/Mediacarta/A5) 50 Hojas (Carta R/A4R/Legal/11" x 17"/A3)
Perforación de Orificios:	3 Orificios (11" x 17"/A3, Carta/A4) 2 Orificios (Legal, Carta R/A4R)
Capacidades de Engrapado Doblado	
Tamaños de Papel para Engrapado Doblado:	11" x 17"/A3, Carta/A4
Capacidad de Engrapado Doblado:	15 Hojas (60 Páginas)
	Doblado en V Estándar

Alimentador por Volumen N1 (Opcional)

Capacidad de Papel:	3,500 Hojas
Tamaño de Papel:	Carta
Pesos de Papel:	64 g/m² a 200 g/m² (Bond de 17 lb. a Index de 110 lb.)

Unidad de Inserción de Documentos B1▲ (Opcional)

Tamaños de Papel:	Carta R/A4R a 11" x 17"/A3
Pesos de Papel:	64 g/m² a 200 g/m² (Bond de 17 lb. a Index de 110 lb.)
Capacidad del Alimentador:	Carta/A4, Carta R/A4R: 100 Hojas Legal, 11" x 17": 50 Hojas

Unidad de Doblado de Papel C1▲ (Opcional)

Tamaños de Papel:	11" x 17"/A3 Solamente
Pesos de Papel:	64 g/m² a 82 g/m² (Bond de 17 lb. a Bond de 22 lb.)
Tipo de Doblado:	Doblado en Z

Guillotina de Folletos A1 ▲ (Opcional)**

Capacidad de Hojas:	30 Hojas (60 Páginas)
Capacidad de Apilamiento:	2,000 Páginas
Capacidad del Recipiente de Desperdicio:	2,000 Páginas

Kit de Impresora en Red Multi PDL B2 (Opcional)

Soporte PDL:	Emulación PostScript® 3 PCL® 5e, PCL® 6
Conexiones de Interfase:	RJ-45 (10/100Base-T) IEEE 1284 Token Ring (Tarjeta Opcional)■
Pilas de Protocolos:	Ethernet IPX/SPX™: 802.2, 802.3 Ethernet II, 802.2 SNAP TCP/IP AppleTalk Phase II
Sistema Operativo de Red:	Novell® NetWare® v3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5, 5.1 Windows® 95/98/Me Windows NT® 4.0/2000 Solaris™ 1.x, 2.5 o Posterior** Apple System 7.5 o Superior
Servicio de Impresión:	NDPS, Port 9100, IPP
Funciones Adicionales Soportadas:	Network ScanGear, UI Remota, NetSpot, Envío Universal

Controlador de Impresión imagePASS M1 de Canon (Opcional)■

Hardware:	Controlador Externo Independiente
Procesador:	Intel Mobile Pentium III de 500MHz
Memoria:	DIMM de 128MB
Almacenamiento:	Disco Duro de 10.2GB
Soporte PDL:	Adobe PostScript 3 PCL 5e, PCL 6
Conexiones de Interfase:	RJ-45 (10/100Base-T) IEEE 1284 Token Ring (Tarjeta Opcional)**
Pilas de Protocolo:	Ethernet IPX/SPX: 802.2, 802.3 Ethernet II, 802.2 SNAP TCP/IP AppleTalk: 802.2 SNAP y AppleTalk Phase II
Sistema Operativo de Red:	Novell NetWare v3.2, 4.1, 4.11, 4.2, 5 Windows® 95/98 Windows NT® 4.0/2000 Solaris 1.x, 2.5 o Posterior** Apple System 8.6 o Superior
Servicio de Impresión:	NDPS, Port 9100, IPP
Funciones Adicionales Soportadas:	Network ScanGear, UI Remota, NetSpot (excepto Job Monitor), WebTools
Funciones Estándar Adicionales:	Command WorkStation™, Fiery® Downloader™, Fiery Link™

Tabla de Dimensiones	Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	Peso	Energía
Unidad Principal de la imageRUNNER 105	54-7/8" x 30-1/8" x 31-3/8" (1395mm x 764mm x 795mm)	617 lb. (280kg)	208V, 60Hz, 12A
Finalizador K1N	39-1/4" x 26-1/4" x 29-1/8" (995mm x 667mm x 738mm)	141 lb. (64kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Finalizador K2N	39-1/4" x 26-1/4" x 29-1/8" (995mm x 667mm x 738mm)	145 lb. (66kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Finalizador Doblador K3N	39-1/4" x 31-5/8" x 29-1/8" (995mm x 803mm x 738mm)	280 lb. (127kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Alimentador por Volumen N1	23" x 12-3/4" x 22-1/2" (583mm x 323mm x 570mm)	90.3 lb. (41kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Unidad de Inserción de Documentos B1	5-5/8" x 22-1/8" x 23" (con la Bandeja Auxiliar Abierta) (144mm x 561mm x 584mm)	35 lb. (16kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Unidad de Doblado de Papel C1	39-1/4" x 7-1/4" x 26-5/8" (995mm x 184mm x 675mm)	108 lb. (49kg)	Directamente desde la Unidad Principal
Guillotina de Folletos A1	22" x 44" x 24" (560mm x 1118mm x 610mm)	149 lb. (68kg)	120V, 3A
Controlador de Impresión imagePASS M1	14" x 6-3/8" x 11" (355mm x 162mm x 279mm)	11.6 lb. (5.3kg)	110-240V, 1A

*105 páginas por minuto al imprimir/copiar documentos tamaño carta de fuentes de papel que no sean el Alimentador Manual Múltiple y los dos Casetes inferiores

**Por favor verifique con su Distribuidor Autorizado Canon para disponiblidad.

▲La Unidad de Inserción de Documentos B1, la Unidad de Doblado de Papel C1 y la Guillotina de Folletos A1 sólo pueden usarse con el Finalizador Doblador K3N.

■La imageRUNNER 105 no cumple con ENERGY STAR® cuando se le instala al Adaptador Token Ring opcional en el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2, o el Controlador de Impresora imagePASS M1 opcional.

Canon KNOW HOW™

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, Florida 33126
U.S.A.

www.canonlatinamerica.com

Como un Socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR® para la eficiencia de energía, excepto cuando está instalado al Adaptador Token Ring en el Kit de Impresora en Red Multi PDL B2, o el Controlador de Impresión imagePASS M1 opcional. El nombre ENERGY STAR es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe y PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. HP, PCL y OpenView son marcas registradas de Hewlett-Packard Company. Fiery es una marca registrada y EFI, Command WorkStation, Fiery Downloader, Fiery Link y FreeForm son marcas de fábrica de Electronics for Imaging, Inc. Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation. eCopy, eCopy ShareScan y Desktop son marcas de fábrica de eCopy, Inc. Unicenter es una marca registrada de Computer Associates International. Tivoli y NetView son marcas registradas de Tivoli Systems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Patrol es una marca registrada de BMC Software, Inc. Canon y NetSpot son marcas registradas e IMAGERUNNER, Canon Know How y el logo GENUINE son marcas de fábrica de Canon Inc. Universal Send (Envío Universal) y Remote UI (UI Remota) son marcas de fábrica e IMAGEANYWARE es una marca de servicio de Canon U.S.A., Inc. Todos los demás términos y nombres de productos pueden ser marcas de fábrica o marcas registradas de sus respectivos dueños y se encuentran reconocidas aquí.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

0023W934

TRADUCIDO EN PANAMÁ