


Rápida y eficiente

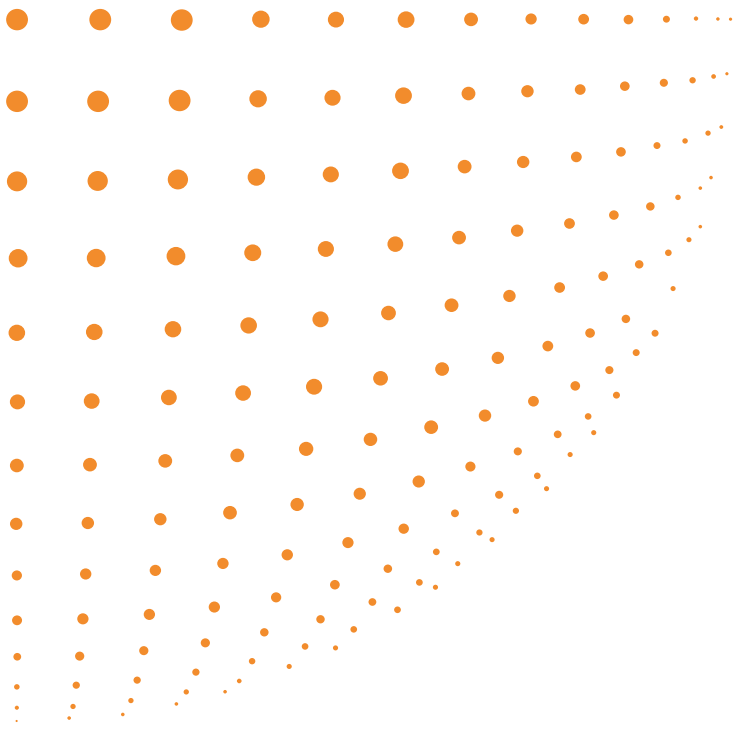

# Acelere la producción de documentos

Las Lanier LD630C/LD635C son impresoras multi-funcionales confiables, diseñadas para mejorar el flujo de trabajo en entornos de oficina. Incremente la velocidad y la eficiencia de sus operaciones con un tiempo rápido de salida de la primera impresión, alta velocidad en salida a color, impresión desde USB/SD y un alimentador de sobres opcional. La eficiencia de la empresa es aún mayor y la facilidad de uso se ve mejorada con la nueva plataforma de software App2Me de Lanier: una variedad de Widgets descargables que facilitan la personalización para los usuarios móviles. Especificaciones ambientales sobresalientes que incluye el consumo de energía más bajo en su clase.

- Alta velocidad de impresión/copiado– 30/35 páginas a color por minuto (A4 o Carta).
- Optimice la gestión de los costos de impresión – utilizando el ajuste de cuotas.
- Imprima desde un USB/SD (opcional) – sin necesidad de una PC.
- Altamente versátil – imprima en papel grueso hasta de 300 g/m<sup>2</sup>.
- Manténgase seguro con las funciones estándar de sobre-escritura y cifrado de Disco Rígido



## Las soluciones avanzadas que usted necesita



### REDEFINA LA PRODUCTIVIDAD

Una alta velocidad de impresión/copiado de 30/35 páginas por minuto y un tiempo de calentamiento de tan sólo 23 segundos logran que su oficina opere eficientemente. La recuperación desde el modo de suspensión es igualmente impresionante: sólo 13 segundos. La capacidad de manejo de papel es la elevada cantidad de 4,400 hojas. Si usted utiliza impresión dúplex de manera ocasional, ahorre tiempo simplemente cambiando a la bandeja bypass.



### MEJORE LA GESTIÓN DE LOS COSTOS DE IMPRESIÓN

Ahorre dinero y reduzca el impacto ambiental con el ajuste de cuota. Establezca y gestione la cantidad de salidas para cada persona o grupo. Obtenga una visión general del uso de cada individuo en su oficina y reduzca el Costo Total de Propiedad.



### EFICACES Y RÁPIDAS

Imprima archivos fácil y directamente desde un dispositivo de memoria USB o una tarjeta SD. Basta con insertar el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD dentro de la ranura USB/SD opcional. La impresión de esta manera – sin una PC – representa un gran ahorro de tiempo (formatos para impresión: PDF, JPEG y TIFF)

### VERSATILIDAD COMPLETA

Usted puede imprimir en papeles pesados hasta de 300 g/m<sup>2</sup>. Las Lanier LD630C/LD635C son por lo tanto ideales para la rápida entrega de documentos impresos en papel pesado, tales como correo directo o materiales de Punto de Venta o Compra.





## MAYOR SEGURIDAD

Las Lanier LD630C/LD635C incorporan los más altos niveles de seguridad actualmente disponibles en el mercado. El Cifrado estándar del Disco Rígido codifica los datos que son generados en los dispositivos. Con el Data Overwrite Security System (DOSS), toda la información temporal en el Disco Rígido del sistema puede sobre-escribirse. Otra función de seguridad es el escaneo a correo electrónico (SMTP sobre SSL) que protege perfectamente la información escaneada.

## FÁCILES DE USAR

Las Lanier LD630C/LD635C vienen con la plataforma de software App2Me de Lanier. Esta innovadora plataforma tecnológica ejecuta Widgets Lanier, permitiéndole a los usuarios móviles personalizar la manera en cómo interactúan con el MFP. Estas aplicaciones de software de una sola tarea son detectadas automáticamente por cualquier MFP habilitado con App2Me una vez que son instalados en una PC o computadora portátil conectada. Una vez detectados, los Widgets del usuario serán desplegados directamente en la pantalla del panel del MFP, proporcionando un acceso rápido a las más recientes aplicaciones y herramientas disponibles.



## ECOLÓGICAS

En Lanier le ayudamos a reducir el impacto ambiental en su oficina así como a reducir sus costos. Las LD630C/LD635C tienen funciones ecológicas y de ahorro de dinero tales como el dúplex, modo de suspensión ultra bajo, tóner de alto rendimiento y un bajo TEC (Consumo Típico de Energía). Los dispositivos también pueden configurarse al Modo Eco, un ajuste que le ayuda a reducir el consumo de energía significativamente. Para un rápido tiempo de calentamiento los dispositivos incorporan el sistema de fusión de rodillo IH (Calentamiento por Inducción) de Lanier. Además, los productos Lanier son compatibles con Energy Star. Esto significa que se produce menos CO<sub>2</sub> al proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los dispositivos Lanier.

# LD630C/LD635C

## COPIADORA

Proceso de copiado:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Velocidad de copiado:	Todo color: 30/35 copias por minuto (A4 o Carta) B/N: 30/35 copias por minuto (A4 o Carta) 600 ppp
Resolución:	600 ppp
Múltiples copias:	Hasta 999
Tiempo de calentamiento:	23 segundos
Velocidad de primera impresión:	Todo color: 7.8 segundos B/N: 4.9 segundos
Zoom:	25 - 400% (en incrementos del 1%)
Memoria:	Estándar: 1.5 GB + disco rígido de 160 GB
Disco Rígido:	160 GB (estándar)
Capacidad de alimentación de papel:	Estándar: Bandejas de papel - 2 x 550 hojas Bandeja bypass - 1 x 100 hojas Máximo: 4,400 hojas
Capacidad de salida de papel:	Máximo: 1,625 hojas
Tamaño del papel:	A6 - A3 / 5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Gramaje de papel:	Bandejas de papel: 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Unidad dúplex: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Dúplex:	Estándar
Dimensiones (An x La x Al):	670 x 671 x 760 mm
Peso:	Menos de 120 kg (con ARDF)
Fuente de energía:	220V - 240V, 50/60 Hz
Consumo de energía:	Operación: Máximo 1.7 kW Modo de ahorro de energía: 92 W Modo de Suspensión: 1.4 W
TEC:	1.63/1.84Wh

## IMPRESORA

Velocidad de impresión:	Todo color: 30/35 páginas por minuto (A4 o Carta) B/N: 30/35 páginas por minuto (A4 o Carta)
Lenguaje de impresión:	Estándar: PCL5c, PCL6 (XL) Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Resolución:	Máximo: 1,200 x 1,200 ppp
Interfaz:	Estándar: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Opcional: IEEE 1284/ECP Bi-direccional, LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a, b, g, soporte a WPA) Ethernet 1000 base-T, Ranura USB 2.0/SD
Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX
Entornos Soportados:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o superior (OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® usando OS/400 Host Print Transform, Citrix

## ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	B/N & TC: Máximo 51 originales por minuto (LEF, A4/Carta, 200 ppp) Máximo 1,200 ppp (sólo escaneo TWAIN)
Resolución:	Máximo 1,200 ppp (sólo escaneo TWAIN)
Área de escaneo:	A5 - A3 / 11.7" x 17" / 297 x 432 mm
Formatos de salida:	PDF/JPEG/TIFF/PDF Alta compresión
Controladores incluidos:	Network TWAIN
Escaneo a correo electrónico:	SMTP, POP3
Direcciones de destino:	Máximo 500 por trabajo
Direcciones de destino almacenadas:	Máximo 2,000
Libreta de direcciones:	Via LDAP o localmente en el Disco Rígido
Escaneo a carpeta:	SMB, FTP, NCP
Destino:	Máximo 50 carpetas por trabajo

## SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

## FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Velocidad del módem:	Máximo: 33.6 Kbps
Resolución:	Estándar/detalle: 200 x 100/200 ppp Máximo: 400 x 400 ppp (opcional)
Método de compresión:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de escaneo:	1.2 segundos (A4, modo estándar/detalle)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB
Respaldo de memoria:	Si

## OTRAS OPCIONES

Cubierta del cristal de exposición, Alimentador de Documentos Reversible de 50 hojas, Manija de ADF, Gabinete Inferior, Mesa Rodante, Bandeja de papel de 550 hojas, Bandejas de papel 2 x 550, Bandeja lateral de alta capacidad de 1,200 hojas, Bandeja de alta capacidad de 2,000 hojas, Unidad Puente, Finalizador de 500 hojas, Finalizador de múltiples bandejas de 1,000 hojas, Finalizador de cuadernillos de 1,000 hojas, Varios kits de perforado, 2°, Puerto G3, Unidad de memoria de fax, Creador de fax, Bandeja interna de desplazamiento, Bandeja de un compartimento, Bandeja lateral, Alimentador de sobres, Unidad de navegación, Paquete para lector de tarjetas, Convertidor de Formato de Archivo, Unidad Data Overwrite Security System (DOSS), Soporte para contador, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Tarjeta par Impresión Directa de Cámara, Paquete de autenticación de tarjeta, Ranura USB 2.0/SD, Paquete de Fuentes Unicode para SAP, Soluciones de software profesionales.

Lanier ha diseñado estos productos para cumplir con las normas de EC ENERGY STAR para la eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Lanier.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Lanier. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Lanier.



# LANIER

[www.lanier.com](http://www.lanier.com)

