

KM-3650w

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

UNA SOLUCIÓN **FÁCIL DE USAR** PARA LA GESTIÓN
DE DOCUMENTOS DE **GRAN FORMATO.**




 **KYOCERA**

TODO LO QUE NECESITA EN EL MÍNIMO ESPACIO.

AUMENTE LA EFICIENCIA DE LA OFICINA

La KM-3650w es un equipo multifuncional en red muy versátil, que facilita el acceso desde cualquier estación de trabajo de la oficina. Las interfaces de usuario, sencillas de manejar, permiten a cualquiera en la oficina imprimir y escanear directamente desde las propias estaciones de trabajo. En aquellos casos en los que todavía se utilice un plotter y una copiadora analógica de gran formato, el equipo KM-3650w ahorrará realmente espacio y tiempo, manejando de forma sencilla trabajos que antes se hacían con dos equipos: todo ello en un formato digital muy accesible.

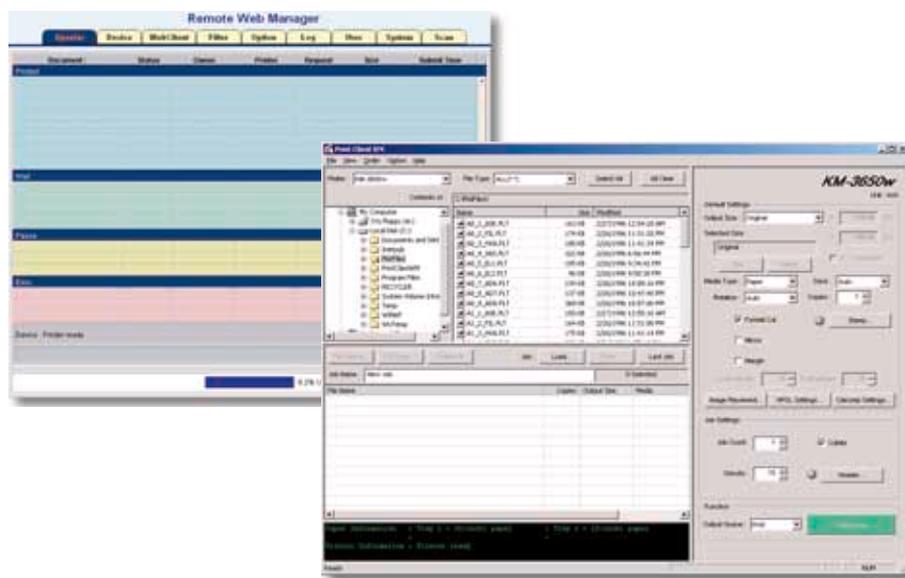

UNA GRAN IDEA, NECESITA UN PLAN EXACTO

Con una resolución de impresión 600 x 600 dpi, el equipo KM-3650w proporciona reproducciones nítidas y fieles hasta A0; incluso cuando tenga que ajustar el tamaño del fichero. El escáner opcional le permite utilizar la totalidad de sus funciones, proporcionando un sistema de imagen de gran formato que además imprime, copia y escanea. Se beneficiará de esta forma de una calidad de imagen superior, con un sólo equipo y en el mínimo espacio.

Tan compacto y silencioso que podrá colocarse en cualquier sitio, Kyocera le ofrece una gama completa de soluciones, para la gestión de documentos de gran formato, copiado, impresión y escaneo hasta A0. Y ante todo, estos equipos multifuncionales le resultarán fáciles de utilizar, gracias al gran panel de operaciones debidamente situado. Con el buen funcionamiento diario y un mantenimiento sencillo, podrá despreocuparse de interrupciones. ¡Obsérvelos de cerca! Comprobará que estos equipos multifuncionales, todo en uno, son un gran complemento a la eficiencia en la oficina.



Panel de operaciones muy cómodo

El panel de operaciones con ángulo ajustable está colocado de forma que facilita el acceso, garantiza una gran comodidad de uso y evita los reflejos producidos por la luz del entorno.

Colocación de originales cara arriba

La colocación de los originales cara arriba es una forma sencilla y efectiva de prevenir que se tuerzan y asegurar un escaneado impecable exento de motas de polvo.

Alimentación manual (bypass)

Si necesita utilizar papel especial o si solo necesita una copia rápida, la función de alimentación manual hace que el acceso sea sencillo y rápido.

Tóner monocomponente

El tóner monocomponente fácil de sustituir y económico, consigue que se aproveche al máximo el tóner y que de esta forma el equipo sea respetuoso con el medio ambiente.



Capacidad máxima de dos rollos

Con capacidad para dos rollos de diferentes tamaños convierte el intercambio entre papel normal y transparencias en una tarea rápida y sencilla.

Salida por la parte de atrás

Fácil de ampliar e incluir una unidad de acabado todo en uno impresión/copiado y plegado.



KM-3650w

EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MONOCROMO A0

El equipo KM-3650w utiliza componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable. El sistema ha sido diseñado para satisfacer los requisitos de gran formato, más exigentes de la oficina. El equipo KM-3650w proporciona una productividad eficiente y rentabiliza el funcionamiento a la vez que es extremadamente respetuoso con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología: LED, método electrostático indirecto
Velocidad: 3,6 metros por minuto
4,3 ppm (A1), 2,6 ppm (A0)
Resolución: 600 x 600 dpi (Imprimiendo/copiando)
Tiempo de primera copia: 40 segundos (A1)
Tiempo de primera impresión: 24 segundos (A1)
Tiempo calentamiento:
300 segundos o menos desde su encendido
120 segundos o menos desde el modo de bajo consumo
Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50 Hz
Consumo de energía: Copiando/Imprimiendo: 1000 W. En espera: 500 W. En reposo: 65 W.
Ruido (ISO 7779/ISO 9296): Copiando/Imprimiendo: 60 dB(A)
En reposo: 54 dB(A)
Dimensiones (An x P x Al): 1260 x 600 x 1101 mm
Peso: Aproximado 210 kg
Certificaciones: TÜV/GS, CISPR22 Clase B
Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

Manejo de papel

Capacidad de papel:
1 Rollo + bypass de 1 hoja
Opcional 2.º rollo
Máx. 2 rollos + bypass de 1 hoja
150 m/rollo, ancho del rollo de papel 279 ~ 914 mm
ancho de papel bypass 279 ~ 914 mm
largo del papel bypass 210 ~ 1.219 mm, 64 a 80 g/m²
Capacidad de salida: 10 hojas

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: 914 x 12.000 mm
Tamaño mínimo del original: 279 x 210 mm
Tamaño de copia:
Máx. 914 x 12.000 mm, mín. 279 x 210 mm
Tamaño impresión:
Máx. 914 x 24.000 mm, mín. 279 x 210 mm
Copiado continuado: 1-99
Memoria: Estándar 512 MB y 80 GB HDD
Intervalo de zoom: 25-400% en incrementos del 0,1%
Porcentaje de ampliación/reducción:
4 reducción / 4 ampliación
Funciones digitales: Selección de tipo de papel, interrupción de copia, cambio automático de rollo, repetición de copia, escanea una vez e imprime varias, rotación de copia, imagen espejo, clasificación, grupo, eliminación de fondo, impresión de fecha, desplazamiento del margen, borrado de bordes, nitidez

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: Celeron D 2.6 GHz o superior
Memoria: Estándar 512 MB y 80 GB HDD (compartido con copiadora)
Emulaciones: HP-GL / HP-GL2 / HP-RTL
Calcomp 906 / 907
TIFF 6.0 (G3, G4)
CALs (G4), BMP, JPEG
Opcional: PDF
Controlador de impresora: controlador de impresora Windows®
OS: Windows® 2000, XP
Controlador para Auto CAD HDI: Auto CAD 2000, 2000i, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Utilidad de impresora: para cliente
Sistema operativo: Windows® 2000, XP

INTERFACE

Interface estándar: 10Base-T/100Base-TX

FUNCIONES DE ESCÁNER (OPCIONAL)

Funcionalidad: Envío a PC/FTP
Velocidad:
4,2 (A1), 2,6 (A0) páginas por minuto en 600 dpi (5%)
Resolución: 600, 400, 300, 200, 100 dpi
Tamaño máximo de escaneado: A0
Interfaz: 10Base-T/100Base-TX
Tipo de ficheros: TIFF (G3, G4), CALs-G4, BMP, PDF, JPEG
Funciones: Escaneado a carpeta, ajuste de densidad (7 pasos), escaneo continuo, eliminación de fondo, borrado de bordes, imagen espejo, escaneo + copia

OPCIONES

Rollo de papel (RU-5)
Tarjeta de escáner (Scan System 1)
Impresión PS/PDF (UG-32)

CONSUMIBLES

TK-950: Tóner para 2.400 m con un ancho A0 al 5% de cobertura



Unidad de rollo (RU-5)

El equipo mostrado incluye elementos opcionales